



## 白熱灯シャンデリア

(傾斜天井付け可能型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれています。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

## 仕様

品番	適合ランプ
CW-4195	E26・ボールランプ G70 (ホワイト) 60W以下×3

## この取扱説明書のマークについて

- △警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。  
 △注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。  
 ❗ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。  
 ❎ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

## 取り付け・取り扱い上の注意

## すぐ取り付けられます



## 配線器具の取付工事が必要です

## 配線だけの場合



付属の引掛けシーリングボディを取り付けてください。

## アウトレットボックスの場合




市販の引掛け埋め込みローゼットを取り付けてください。


## 警告

- ❎ 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。  
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。  
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- ❎ 樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。  
★器具の落下事故の原因となります。
- ❗ 付属の引掛けシーリングボディの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事がが必要です。  
電気店または工事に依頼してください。★一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ❎ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。  
★感電事故や漏電の原因となります。
- ❎ 次のような場所には取付けないでください。★器具の落下事故の原因となります。

破損しているもの ガタつくもの



壁面

45°以上  
傾斜した場所


不安定な場所

ケースウェイにセットされている  
配線器具

- ❎ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。
- ❎ エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。★器具がゆれて破損する原因となります。
- ❎ 器具を布などで覆わないでください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

## 注意


- ❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。  
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。
- ❎ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。  
★カバーの破損、落下の原因となります。
- ❎ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。  
★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ❎ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。  
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。



## 各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)  
(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

### 【器具構成図】

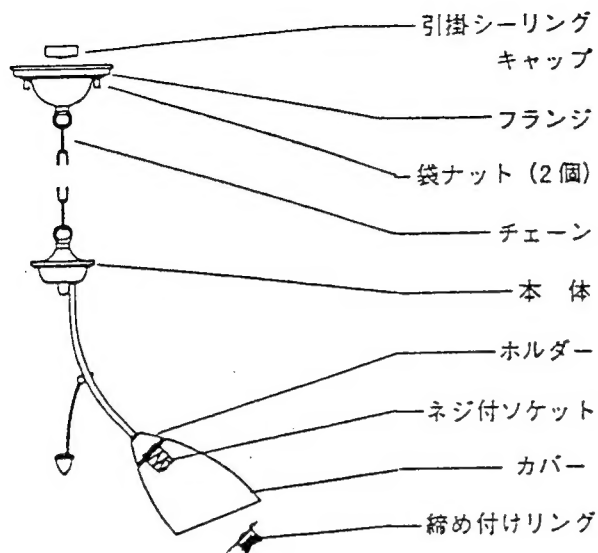

### 【付属品】



引掛シーリングボディー ……1個



ローゼット用ネジ ……2本



木ネジ  
(引掛シーリングボディー用) ……2本



木ネジ (器具取付用) ……4本



ボールランプφ70  
(ホワイト) 60W ……3個



取扱説明書  
(本書) ……1枚

## 取り付け場所の確認

### ⚠ 警告

取り付け金具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。

❗ ★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

### ⚠ 注意

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。



## 取り付け方

⚠ 注意 ❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

### ⚠ 警告


器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

### 1. 器具本体のセット

A: 引掛け埋め込みローゼットが天井に付いている場合

引掛け埋め込みローゼットの爪を利用して取り付けます。

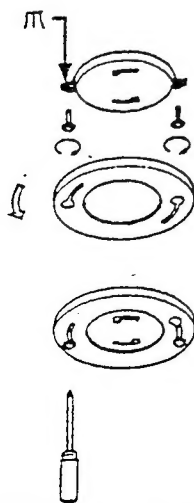


① 引掛け埋め込みローゼットの爪に、付属のローゼット用ネジを落ちない程度にねじ込みます。

② 取り付け板のダルマ穴にネジを通し、溝に沿って取り付け板を左に回転させます。

③ ネジが溝の中央付近に来たらネジをしっかり締めて固定します。

B: 角(丸)型の引掛けシーリングボディーが天井につける場合


付属の座付き木ネジを利用して取り付けます。

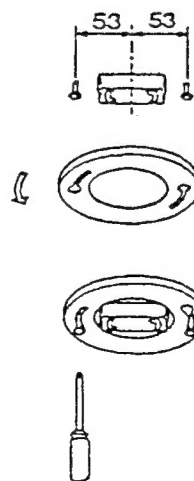

① 引掛けシーリングボディーを中心に、左右53mmの位置に木ネジを3分の1ほどねじ込みます。

② 取り付け板のダルマ穴にネジを通し、溝に沿って取り付け板を左に回転させます。

③ ネジが溝の中央付近に来たらネジをしっかり締めて固定します。

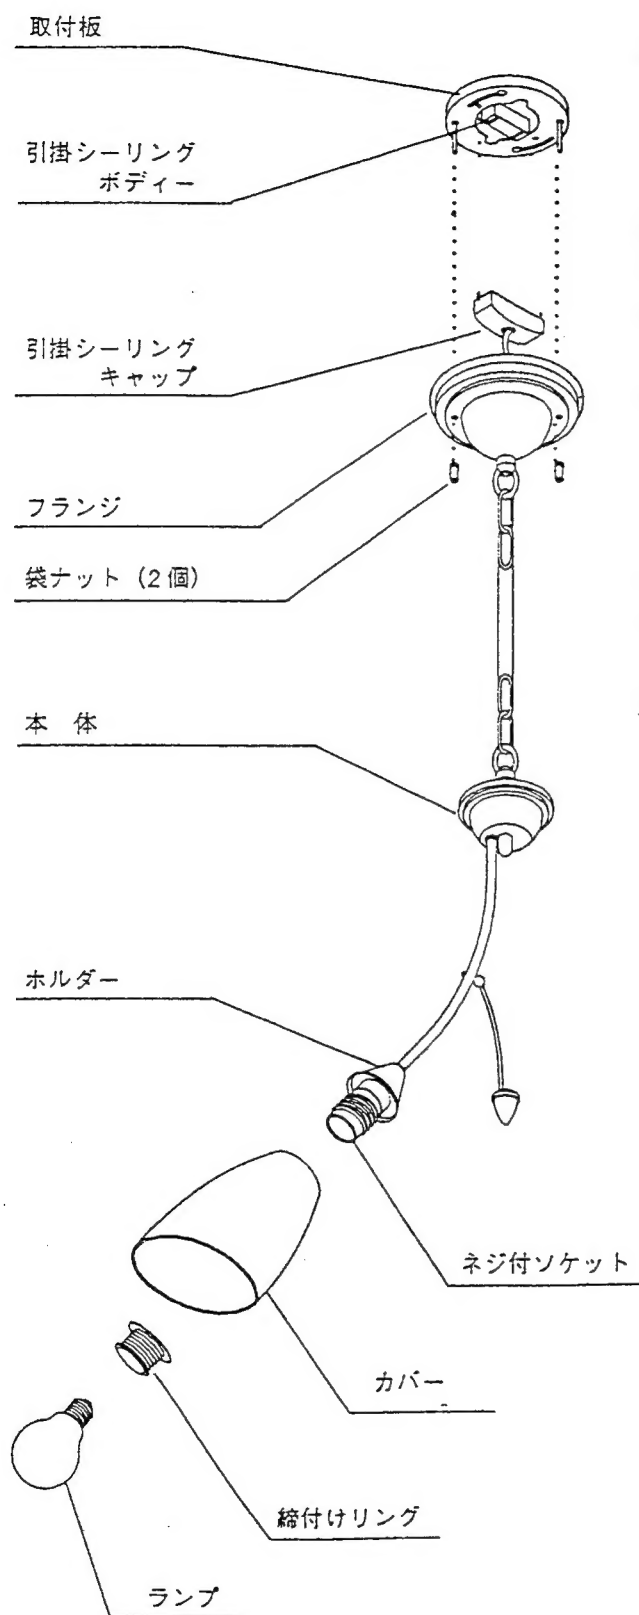

## 2 本体の取り付け

- 1 引掛シーリングボディーに引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。
- 2 取付板にフランジをかぶせ袋ナット（2個）で締め付け確実に固定してください。

## 3 カバーの取り付け

- 1 ホルダーにカバーを差し込みます。
- 2 締め付けリングで締め付け固定します。

### △ 注意

締め付けリングは、必要以上に締め込まないでください。  
ガラスカバーが割れる恐れがあります。

## 4 ランプのセット

- 1 ランプをソケットにねじ込みます。

### △ 注意

ランプは乱暴に取り扱わないでください。  
★ランプ割れなどの事故も原因となります。

## スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

## お手入れについて

### △注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

### △注意

- ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。  
★感電事故の原因となります。

- スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。

- ランプは乱暴に扱わないでください。★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると、異常加熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

## ◆ランプの交換


### △注意

- ランプ交換時、ぬれた手でさわらないでください。  
感電の恐れがあります。

- 1 スwitchを切ります。
- 2 片手でカバーを押さえながら、カバーの下から手を差し入れてランプの交換を行います。


### △注意

- ランプの交換時、カバーにガタつきがあった場合は締付リングを締め付け、固定してください。
- カバー・ランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行って下さい。取付けが不完全な場合、落下によるけが物損の原因となります。

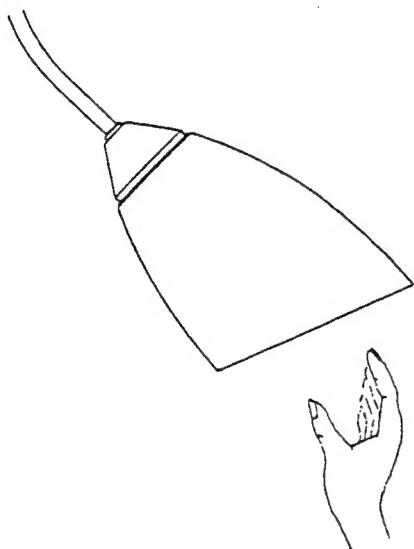

## ◆お手入れのしかた

1. スwitchを切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業所にご相談ください。